
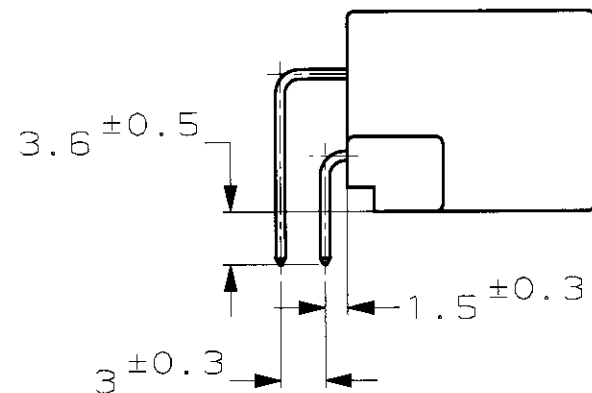
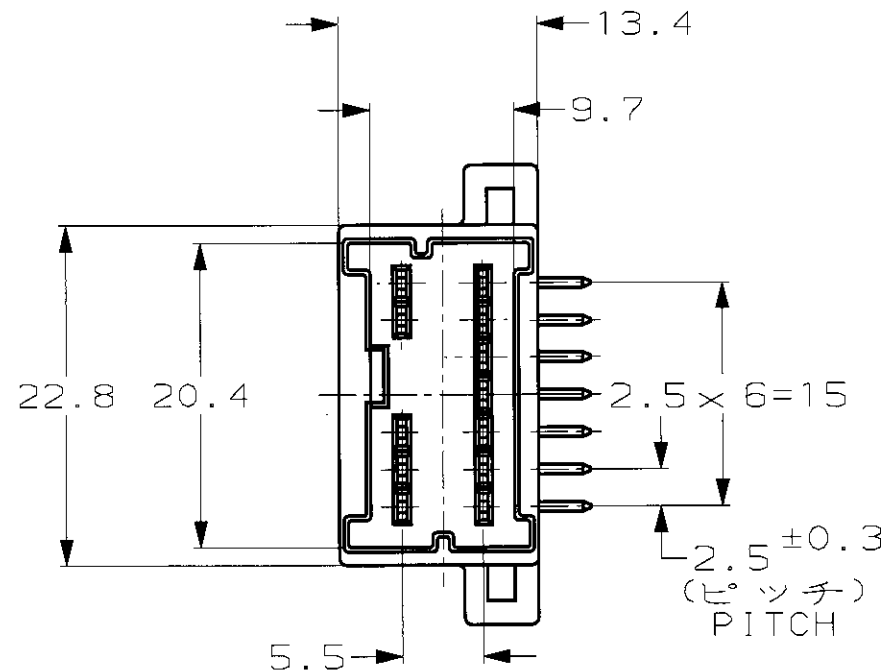




LOC DIST
J

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
A		再作成 REDRAWN	FJ00-0506-98	08APR98	TM	MT
B		P/N追加 ADD 2-1123413-1	FJ00-1911-98	05OCT98	NO	MT
C		P/N追加 ADD 3-1123413-1	FJ00-1511-99	02AUG99	HK	MT

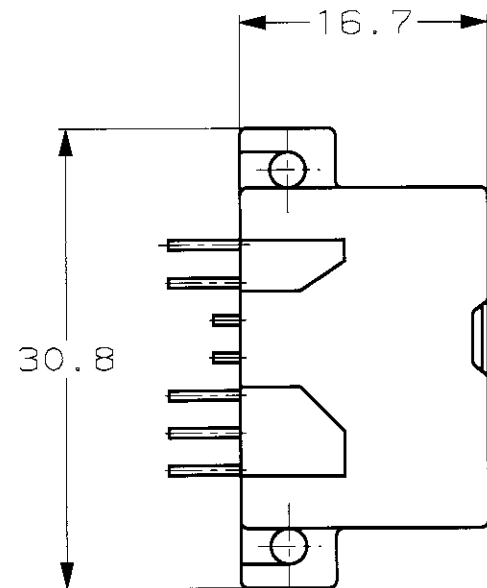

- 1 RECOMMENDED MOUNTING SCREW :
PAN-HEADED, TYPE 2 TAPPING SCREW OF
3DIA X 6LENGTH (JIS B1115, B1122),
TIGHTNING TORQUE: 0.39N · m MAX
△ CIRCUIT NUMBER
1 推奨取付ネジ: JIS B1115, B1112
タッピングネジ, なべ2種, 呼び径3, 長さ6,
締め付けトルク: 0.39N · m 以下
△ 回路番号

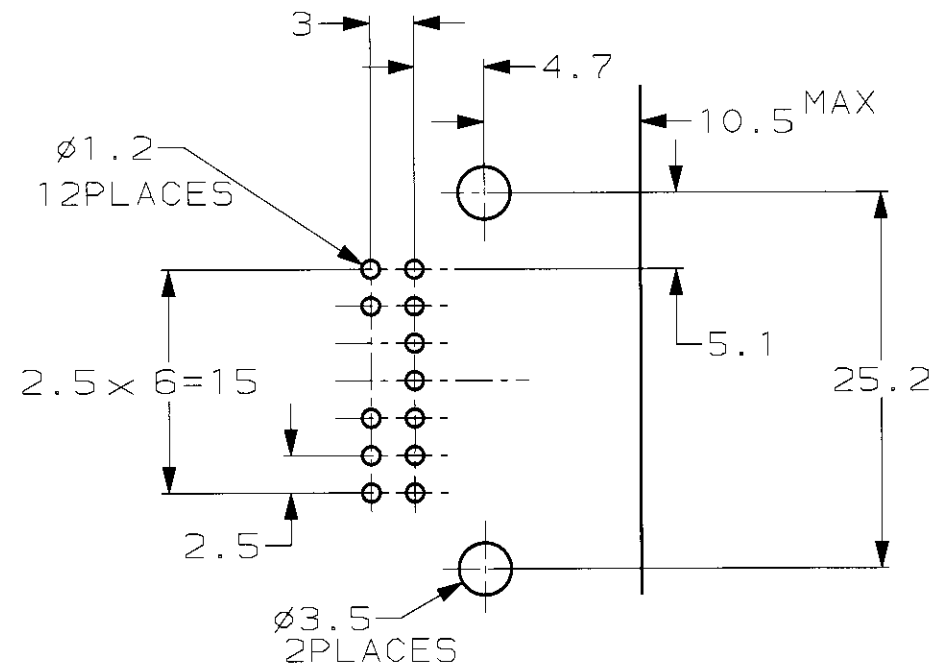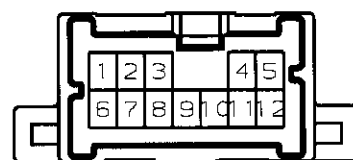

MOUNTING DIMENSIONS FOR P.C. BOARD
プリント基板取付け寸法

(TOLERANCES: ±0.1
PITCH TOLERANCES MUST NOT ACCUMULATE.)
(公差: ±0.1 ピッチ公差は累積されないこと)
P.C. BOARD THICKNESS
基板厚: 1.6mm

錫めっき(10) 金めっき(2) POST-TIN(10) GOLD(2)	7,9△	自然色 NATURAL	3-1123413-1
錫めっき(10) 金めっき(2) PRE-TINED(10) GOLD(2)	7,9△	自然色 NATURAL	2-1123413-1
錫めっき(12) PRE-TINED(12)	———	自然色 NATURAL	1123413-1
タブ仕上(本数) FINISH OF CONTACT	金めっき端子使用回路番号 CIRCUIT NO. OF GOLD PLATED CONTACT	色 COLOR	型番 PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN T. MINEMATSU CHK E. SASAKI APVD M. TSUKAKOSHI	08APR98 08APR98 08APR98	AMP 日本エー・エム・シー株式会社 Kawasaki, Japan	
DIMENSIONS: 単位: 寸 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	PRODUCT SPEC 製品規格 108-5603	NAME 名称 040III MULTILOCK CONNECTOR 12POS CAP HOUSING ASSEMBLY WIRE TO BOARD (H) TYPE	040III マルチロック コネクタ 12極 水平型 キャップ・ハウジング アッセンブリ(対基板用)	
MATERIAL 仕上 PBT	FINISH 仕上	APPLICATION SPEC 取付適用規格	SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO 番号 1123413
WEIGHT 3.9g		CUSTOMER DRAWING	SCALE 尺度 2:1	SHEET 1	OF 1
			RESTRICTED TO		REV C