**0.5mm Pitch**

**SERIES**

# 6299

**0.5mmピッチ RA SMT 下接点 ワンタッチロック**

**0.5mmPitch RA SMT Bottom contact One-touch lock**

## ●適用FPC厚 0.2mm

## Applicable FPC thickness=0.2mm

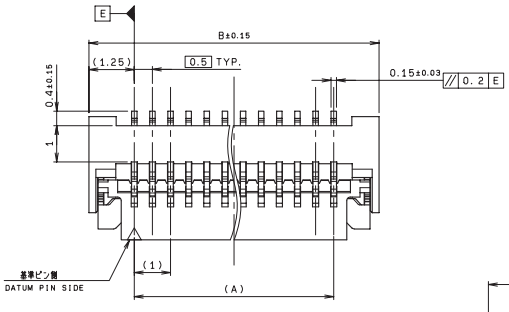











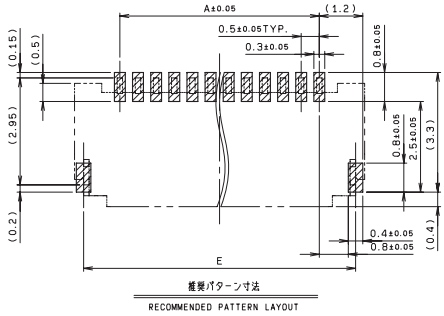


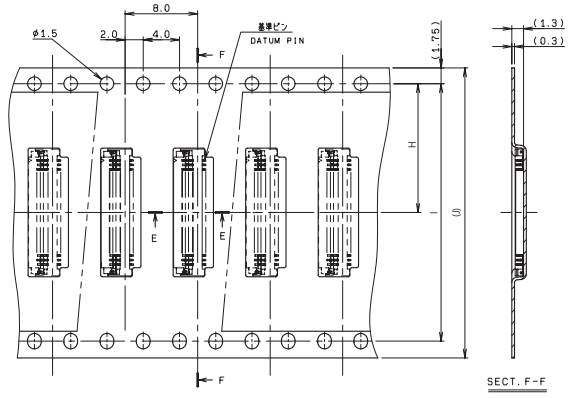


| | FPC | |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| M | 0.5±0.12 | 0.5±0.1 |
| P | 0.5±0.02 | 0.5±0.05 |
| A | A±0.03 | A±0.05 |
| W | W±0.07 | W±0.07 |
| WD | 0.35 +0.04 −0.03 | 0.35±0.05 |

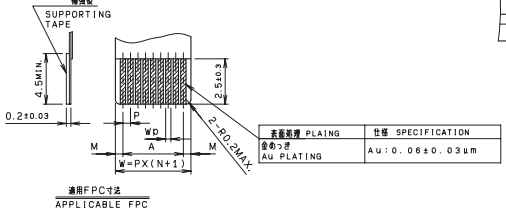


| 表面処理 PLAING | 仕様 SPECIFICATION |
|---|---|
| 金めっき AU PLATING | Au:0.06±0.03μm |




| 極数 NO.OF POS. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.0 | 4.5 | 3.06 | 3.85 | 4.0 |
| 6 | 2.5 | 5.0 | 3.56 | 4.35 | 4.5 |
| 7 | 3.0 | 5.5 | 4.06 | 4.85 | 5.0 |
| 8 | 3.5 | 6.0 | 4.56 | 5.35 | 5.5 |
| 9 | 4.0 | 6.5 | 5.06 | 5.85 | 6.0 |
| 10 | 4.5 | 7.0 | 5.56 | 6.35 | 6.5 |
| 11 | 5.0 | 7.5 | 6.06 | 6.85 | 7.0 |
| 12 | 5.5 | 8.0 | 6.56 | 7.35 | 7.5 |
| 13 | 6.0 | 8.5 | 7.06 | 7.85 | 8.0 |
| 14 | 6.5 | 9.0 | 7.56 | 8.35 | 8.5 |
| 15 | 7.0 | 9.5 | 8.06 | 8.85 | 9.0 |
| 16 | 7.5 | 10.0 | 8.56 | 9.35 | 9.5 |
| 17 | 8.0 | 10.5 | 9.06 | 9.85 | 10.0 |
| 18 | 8.5 | 11.0 | 9.56 | 10.35 | 10.5 |
| 19 | 9.0 | 11.5 | 10.06 | 10.85 | 11.0 |
| 20 | 9.5 | 12.0 | 10.56 | 11.35 | 11.5 |
| 21 | 10.0 | 12.5 | 11.06 | 11.85 | 12.0 |
| 22 | 10.5 | 13.0 | 11.56 | 12.35 | 12.5 |
| 23 | 11.0 | 13.5 | 12.06 | 12.85 | 13.0 |
| 24 | 11.5 | 14.0 | 12.56 | 13.35 | 13.5 |
| 25 | 12.0 | 14.5 | 13.06 | 13.85 | 14.0 |
| 26 | 12.5 | 15.0 | 13.56 | 14.35 | 14.5 |
| 27 | 13.0 | 15.5 | 14.06 | 14.85 | 15.0 |
| 28 | 13.5 | 16.0 | 14.56 | 15.35 | 15.5 |
| 29 | 14.0 | 16.5 | 15.06 | 15.85 | 16.0 |
| 30 | 14.5 | 17.0 | 15.56 | 16.35 | 16.5 |
| 31 | 15.0 | 17.5 | 16.06 | 16.85 | 17.0 |
| 32 | 15.5 | 18.0 | 16.56 | 17.35 | 17.5 |
| 33 | 16.0 | 18.5 | 17.06 | 17.85 | 18.0 |
| 34 | 16.5 | 19.0 | 17.56 | 18.35 | 18.5 |
| 35 | 17.0 | 19.5 | 18.06 | 18.85 | 19.0 |
| 36 | 17.5 | 20.0 | 18.56 | 19.35 | 19.5 |
| 37 | 18.0 | 20.5 | 19.06 | 19.85 | 20.0 |
| 38 | 18.5 | 21.0 | 19.56 | 20.35 | 20.5 |
| 39 | 19.0 | 21.5 | 20.06 | 20.85 | 21.0 |
| 40 | 19.5 | 22.0 | 20.56 | 21.35 | 21.5 |
| 41 | 20.0 | 22.5 | 21.06 | 21.85 | 22.0 |
| 42 | 20.5 | 23.0 | 21.56 | 22.35 | 22.5 |
| 43 | 21.0 | 23.5 | 22.06 | 22.85 | 23.0 |
| 44 | 21.5 | 24.0 | 22.56 | 23.35 | 23.5 |
| 45 | 22.0 | 24.5 | 23.06 | 23.85 | 24.0 |
| 46 | 22.5 | 25.0 | 23.56 | 24.35 | 24.5 |
| 47 | 23.0 | 25.5 | 24.06 | 24.85 | 25.0 |
| 48 | 23.5 | 26.0 | 24.56 | 25.35 | 25.5 |
| 49 | 24.0 | 26.5 | 25.06 | 25.85 | 26.0 |
| 50 | 24.5 | 27.0 | 25.56 | 26.35 | 26.5 |

| 極数 NO.OF POS. | H | I | J |
|---|---|---|---|
| 5 | 7.5 | — | 16.0 |
| 6 | 7.5 | — | 16.0 |
| 7 | 7.5 | — | 16.0 |
| 8 | 7.5 | — | 16.0 |
| 9 | 7.5 | — | 16.0 |
| 10 | 7.5 | — | 16.0 |
| 11 | 7.5 | — | 16.0 |
| 12 | 7.5 | — | 16.0 |
| 13 | 7.5 | — | 16.0 |
| 14 | 7.5 | — | 16.0 |
| 15 | 7.5 | — | 16.0 |
| 16 | 11.5 | — | 24.0 |
| 17 | 11.5 | — | 24.0 |
| 18 | 11.5 | — | 24.0 |
| 19 | 11.5 | — | 24.0 |
| 20 | 11.5 | — | 24.0 |
| 21 | 11.5 | — | 24.0 |
| 22 | 11.5 | — | 24.0 |
| 23 | 11.5 | — | 24.0 |
| 24 | 11.5 | — | 24.0 |
| 25 | 11.5 | — | 24.0 |
| 26 | 11.5 | — | 24.0 |
| 27 | 11.5 | — | 24.0 |
| 28 | 11.5 | — | 24.0 |
| 29 | 11.5 | — | 24.0 |
| 30 | 11.5 | — | 24.0 |
| 31 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 32 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 33 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 34 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 35 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 36 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 37 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 38 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 39 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 40 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 41 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 42 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 43 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 44 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 45 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 46 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 47 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 48 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 49 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 50 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |

**注文コード ORDERING CODE**

**04 6299 9XX 010 846+**

- 846+ : 金めっき Au Plated
- 9XX : 極数 NUMBER OF POSITIONS

**RoHS 対応品**
RoHS Compliant Product

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 5000個/リール

PACKING QUANTITY：5000/Reel

**0.5mm Pitch**

SERIES

# 6299

**0.5mmピッチ RA SMT 下接点 ワンタッチロック**

**0.5mmPitch RA SMT Bottom contact One- touch lock**

## ●適用FPC厚 0.3mm

## Applicable FPC thickness=0.3mm

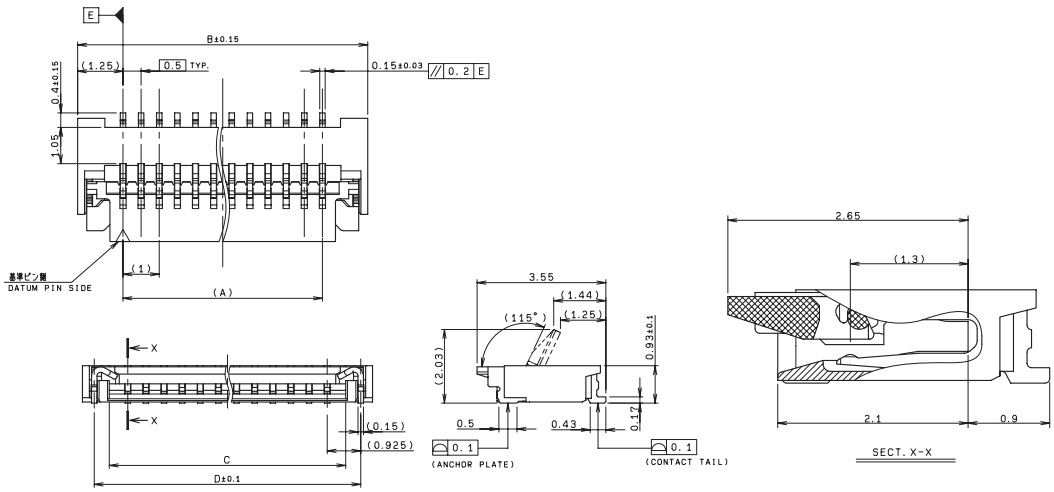


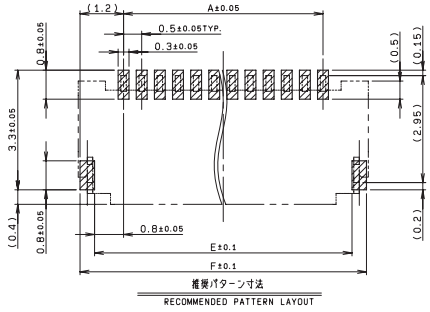


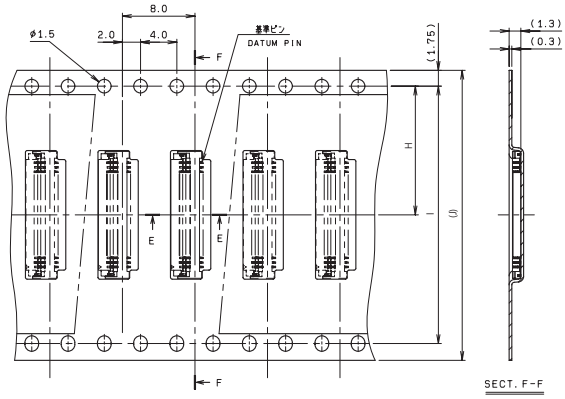


| | FPC | |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| M | 0.5±0.12 | 0.5±0.1 |
| P | 0.5±0.02 | 0.5±0.05 |
| A | A±0.03 | A±0.05 |
| W | W±0.07 | W±0.07 |
| WD | 0.35 +0.04 −0.03 | 0.35±0.05 |

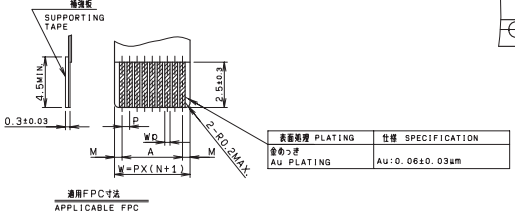


| 表面処理 PLATING | 仕様 SPECIFICATION |
|---|---|
| 金めっき Au PLATING | Au:0.06±0.03μm |




| 極数 NO. OF POS. | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2.0 | 4.5 | 3.06 | 3.85 | 3.6 | 4.4 |
| 6 | 2.5 | 5.0 | 3.56 | 4.35 | 4.1 | 4.9 |
| 7 | 3.0 | 5.5 | 4.06 | 4.85 | 4.6 | 5.4 |
| 8 | 3.5 | 6.0 | 4.56 | 5.35 | 5.1 | 5.9 |
| 9 | 4.0 | 6.5 | 5.06 | 5.85 | 5.6 | 6.4 |
| 10 | 4.5 | 7.0 | 5.56 | 6.35 | 6.1 | 6.9 |
| 11 | 5.0 | 7.5 | 6.06 | 6.85 | 6.6 | 7.4 |
| 12 | 5.5 | 8.0 | 6.56 | 7.35 | 7.1 | 7.9 |
| 13 | 6.0 | 8.5 | 7.06 | 7.85 | 7.6 | 8.4 |
| 14 | 6.5 | 9.0 | 7.56 | 8.35 | 8.1 | 8.9 |
| 15 | 7.0 | 9.5 | 8.06 | 8.85 | 8.6 | 9.4 |
| 16 | 7.5 | 10.0 | 8.56 | 9.35 | 9.1 | 9.9 |
| 17 | 8.0 | 10.5 | 9.06 | 9.85 | 9.6 | 10.4 |
| 18 | 8.5 | 11.0 | 9.56 | 10.35 | 10.1 | 10.9 |
| 19 | 9.0 | 11.5 | 10.06 | 10.85 | 10.6 | 11.4 |
| 20 | 9.5 | 12.0 | 10.56 | 11.35 | 11.1 | 11.9 |
| 21 | 10.0 | 12.5 | 11.06 | 11.85 | 11.6 | 12.4 |
| 22 | 10.5 | 13.0 | 11.56 | 12.35 | 12.1 | 12.9 |
| 23 | 11.0 | 13.5 | 12.06 | 12.85 | 12.6 | 13.4 |
| 24 | 11.5 | 14.0 | 12.56 | 13.35 | 13.1 | 13.9 |
| 25 | 12.0 | 14.5 | 13.06 | 13.85 | 13.6 | 14.4 |
| 26 | 12.5 | 15.0 | 13.56 | 14.35 | 14.1 | 14.9 |
| 27 | 13.0 | 15.5 | 14.06 | 14.85 | 14.6 | 15.4 |
| 28 | 13.5 | 16.0 | 14.56 | 15.35 | 15.1 | 15.9 |
| 29 | 14.0 | 16.5 | 15.06 | 15.85 | 15.6 | 16.4 |
| 30 | 14.5 | 17.0 | 15.56 | 16.35 | 16.1 | 16.9 |
| 31 | 15.0 | 17.5 | 16.06 | 16.85 | 16.6 | 17.4 |
| 32 | 15.5 | 18.0 | 16.56 | 17.35 | 17.1 | 17.9 |
| 33 | 16.0 | 18.5 | 17.06 | 17.85 | 17.6 | 18.4 |
| 34 | 16.5 | 19.0 | 17.56 | 18.35 | 18.1 | 18.9 |
| 35 | 17.0 | 19.5 | 18.06 | 18.85 | 18.6 | 19.4 |
| 36 | 17.5 | 20.0 | 18.56 | 19.35 | 19.1 | 19.9 |
| 37 | 18.0 | 20.5 | 19.06 | 19.85 | 19.6 | 20.4 |
| 38 | 18.5 | 21.0 | 19.56 | 20.35 | 20.1 | 20.9 |
| 39 | 19.0 | 21.5 | 20.06 | 20.85 | 20.6 | 21.4 |
| 40 | 19.5 | 22.0 | 20.56 | 21.35 | 21.1 | 21.9 |
| 41 | 20.0 | 22.5 | 21.06 | 21.85 | 21.6 | 22.4 |
| 42 | 20.5 | 23.0 | 21.56 | 22.35 | 22.1 | 22.9 |
| 43 | 21.0 | 23.5 | 22.06 | 22.85 | 22.6 | 23.4 |
| 44 | 21.5 | 24.0 | 22.56 | 23.35 | 23.1 | 23.9 |
| 45 | 22.0 | 24.5 | 23.06 | 23.85 | 23.6 | 24.4 |
| 46 | 22.5 | 25.0 | 23.56 | 24.35 | 24.1 | 24.9 |
| 47 | 23.0 | 25.5 | 24.06 | 24.85 | 24.6 | 25.4 |
| 48 | 23.5 | 26.0 | 24.56 | 25.35 | 25.1 | 25.9 |
| 49 | 24.0 | 26.5 | 25.06 | 25.85 | 25.6 | 26.4 |
| 50 | 24.5 | 27.0 | 25.56 | 26.35 | 26.1 | 26.9 |

| 極数 NO. OF POS. | H | I | J |
|---|---|---|---|
| 5 | 7.5 | — | 16.0 |
| 6 | 7.5 | — | 16.0 |
| 7 | 7.5 | — | 16.0 |
| 8 | 7.5 | — | 16.0 |
| 9 | 7.5 | — | 16.0 |
| 10 | 7.5 | — | 16.0 |
| 11 | 7.5 | — | 16.0 |
| 12 | 7.5 | — | 16.0 |
| 13 | 7.5 | — | 16.0 |
| 14 | 7.5 | — | 16.0 |
| 15 | 7.5 | — | 16.0 |
| 16 | 11.5 | — | 24.0 |
| 17 | 11.5 | — | 24.0 |
| 18 | 11.5 | — | 24.0 |
| 19 | 11.5 | — | 24.0 |
| 20 | 11.5 | — | 24.0 |
| 21 | 11.5 | — | 24.0 |
| 22 | 11.5 | — | 24.0 |
| 23 | 11.5 | — | 24.0 |
| 24 | 11.5 | — | 24.0 |
| 25 | 11.5 | — | 24.0 |
| 26 | 11.5 | — | 24.0 |
| 27 | 11.5 | — | 24.0 |
| 28 | 11.5 | — | 24.0 |
| 29 | 11.5 | — | 24.0 |
| 30 | 11.5 | — | 24.0 |
| 31 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 32 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 33 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 34 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 35 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 36 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 37 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 38 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 39 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 40 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 41 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 42 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 43 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 44 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 45 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 46 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 47 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 48 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 49 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |
| 50 | 20.2 | 40.4 | 44.0 |

**注文コード ORDERING CODE**

**04 6299 0XX 020 846+**

- 極数 NUMBER OF POSITIONS
- 金めっき Au Plated

**RoHS 対応品**
RoHS Compliant Product

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。

Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.

梱包数量 5000個 /リール

PACKING QUANTITY：5000 /Reel