


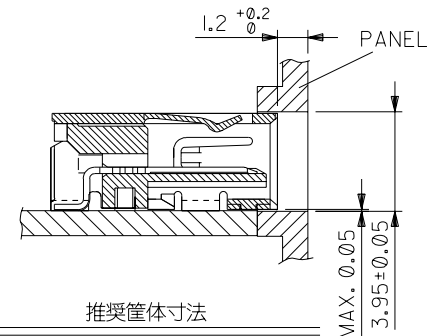

MATERIAL
ハウジング：液晶ポリマー 黒色 UL94V-0
HOUSING:LIQUID CRYSTAL POLYMER BLACK UL94V-0
ターミナル：黄銅 (t=0.254)
TERMINAL:BRASS(t=0.254)
シールド ケース：銅合金 (t=0.4)
SHIELD CASE:COPPER ALLOY(t=0.4)

2. メッキ仕様
PLATING
ターミナル
TERMINAL
接点部：金メッキ 0.76μm MIN.
CONTACT AREA:GOLD 0.76MICRO METER MIN.
半田付け部：錫メッキ 1.0μm MIN.
SOLDER TAIL AREA:TIN 1.0MICRO METER MIN.
下地部：ニッケルメッキ 1.5μm MIN.
UNDER PLATING:NICKEL 1.5MICRO METER MIN.
シールド ケース
SHIELD CASE
：錫メッキ 1.0μm MIN.
：TIN 1.0MICRO METER MIN.
下地部：ニッケルメッキ 4.0μm MIN.
UNDER PLATING:NICKEL 4.0MICRO METER MIN.

3. テール、ネール平坦度は 0.1mm MAX.
TAIL,NAIL COPLANARITY 0.1mm MAX.


4. 嵌合相手：59204シリーズ
MATING MATERIAL:59204SERIES

5. 本製品は59110-***21の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 59110-***21.

EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	RELEASED EC NO. J2004-3869 DRWN: Y.WADA '04/04/19 CHK: M.SASAO '04/04/19 APPR: M.SASAO '04/04/19	DESCRIPTION MATERIAL 材料 SEE NOTES FINISH 仕上げ SEE NOTES WIRE RANGE 適用電線範圍 — # — INS. RANGE 被覆外径 — # —	GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差 10 UNDER 未滿 ±0.2 10 OVER 以上 30 UNDER 未滿 ±0.25 30 OVER 以上 ±0.3 ANGLE 角度 ±3°	SCALE 5 - 1 DRAWN BY & DATE Y.WADA '04/04/19 CHECKED BY & DATE M.SASAO '04/04/19 APPROVED BY & DATE M.SASAO '04/04/19 CAD FILENAME SD-59110-006.S01	MODEL NO. 59110-***29 DESIGN UNITS ☒ mm ☐ INCH THIRD ANGLE PROJECTION TITLE: 0.8 I/O CONN. REC. ASS'Y -LEAD FREE- MOLEX INCORPORATED MATERIAL NO. 59110-0429	DIMENSIONS: ☐ mm ☐ INCH ☒ mm ONLY DRAWING NO. SD-59110-006	SHT REVISE ON CAD ONLY SHEET NO. 1 OF 1	REV ON ONLY SIZE B
----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--	--	---	--	--	---	---	--------------------------------


8	7	6	5	4	3	2	
---	---	---	---	---	---	---	--

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

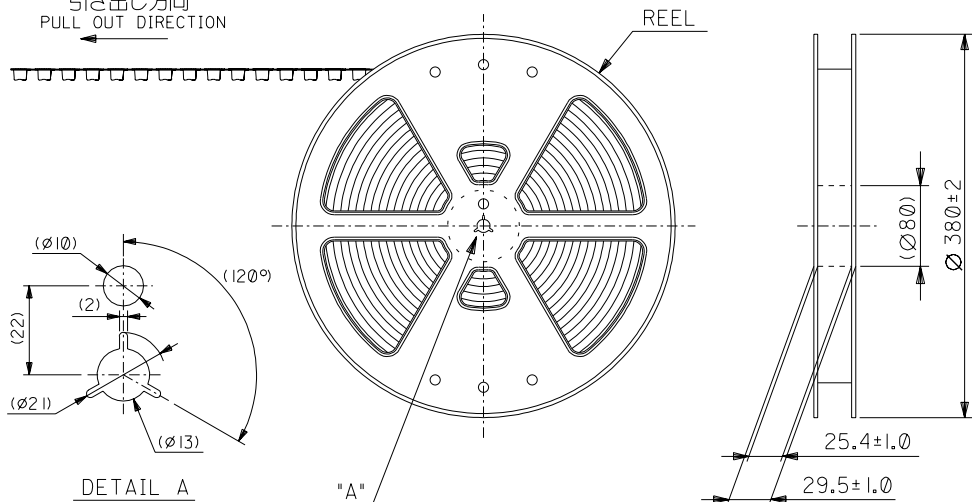

DETAIL A

24巾テープ
24 WIDTH TAPE

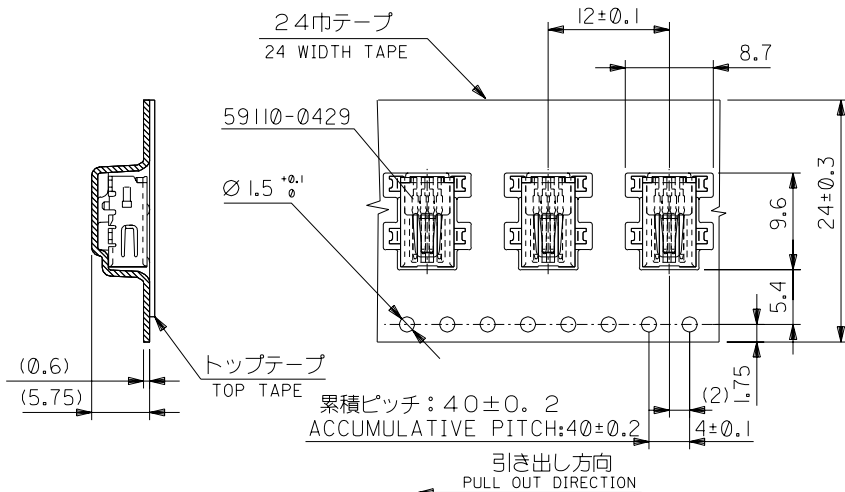


累積ピッチ：40±0.2
ACCUMULATIVE PITCH:

エンボステープ内の製品の向き
DIRECTION OF CONNECTOR IN EMBOSSED TAPE

NOTES

1. 59110-0429の詳細はSD-59110-006参照
IN THE PACKAGE PART NO.59110-0429 DETAILED ,SEE SD-59110-006
2. 梱包数量: 1000 個/リール
NUMBER OF CONNECTORS: 1000 PCS/REEL
3. リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH


トッパテープ接着部
TOP TAPE BONDED PART
(空エンボス)
(EMPTY)
20-25PCS.

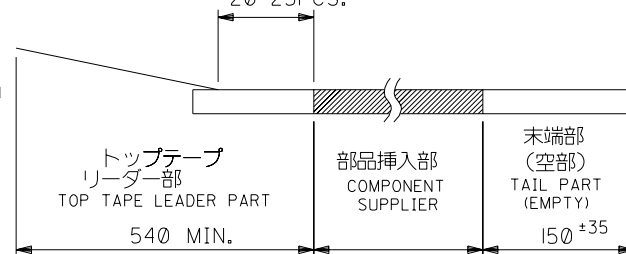

4. トップテープの剥離強度: 0.1 ~ 1.3 N { 10 ~ 130gf }
 (剥離方向は下図参照) キャリアテープ幅: 24mm
 CARRIER TAPE WIDTH
 PEEL-OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.1 ~ 1.3 N { 10 ~ 130gf }
 (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)

尚、本規格値は、出荷時に適用。
THIS REQUIREMENTS SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)
(PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSP

(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)
(PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED DURING TRANSPORTATION)

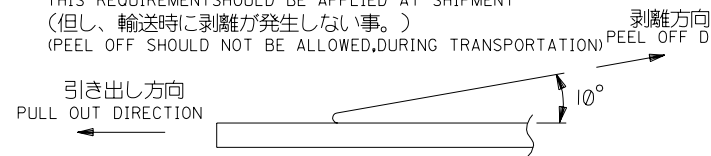

5. 材料
MATERIAL
キャリアテープ：ポリプロピレン
CARRIER TAPE: POLYPROPYLENE
トップテープ：ポリエステル、ポリエチレン
TOP TAPE: POLYESTER, POLYETHYLENE
リール：ポリスチレン
REEL: POLYSTYRENE

6. 本製品は59110-**28の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 59110-**28.

EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	EC NO. DRWN: CHK: APPR:	RELEASED EC NO. J2004-3869 DRWN: Y.WADA '04/04/19 CHK: M.SASAO '04/04/19 APPR: M.SASAO '04/04/19	DESCRIPTION	MATERIAL 材料 SEE NOTES	GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) 一般公差	SCALE 2 - 1	DESIGN UNITS ☒ mm ☐ INCH	THIRD ANGLE PROJECTION	☐ mm INCH ☐ mm ONLY	REVISE ON CAD ONLY	
					FINISH 仕上	— # —	10 UNDER 未満	±0.2	DRAWN BY & DATE Y.WADA '04/04/19	TITLE: 0.8 I/O CONN. REC. EMBOSSED ASS'Y -LEAD FREE-			
							10 OVER 30 UNDER 以上 未満	±0.25	CHECKED BY & DATE M.SASAO '04/04/19				
							30 OVER 以上	±0.3	APPROVED BY & DATE M.SASAO '04/04/19	MOLEX INCORPORATED			
					WIRE RANGE 適用電線範囲	— # —	ANGLE 角度	±3°	CAD FILENAME SD-59110-007.S01				MATERIAL NO. 59110-0478
				0	REV INS. RANGE 被覆外径	— # —			THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.				SIZE B