



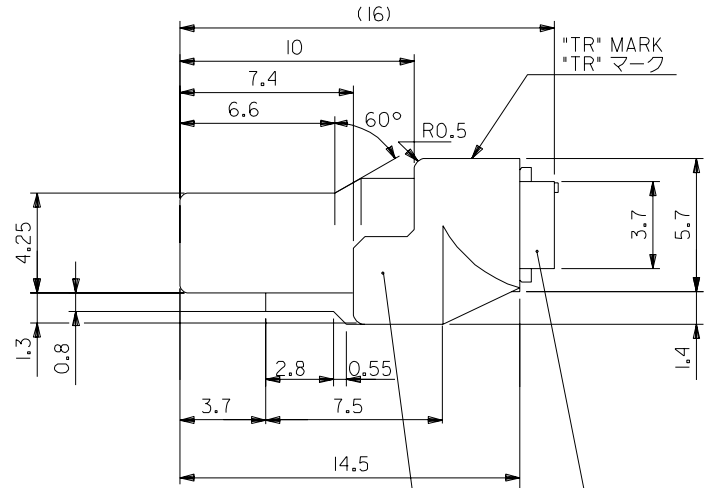


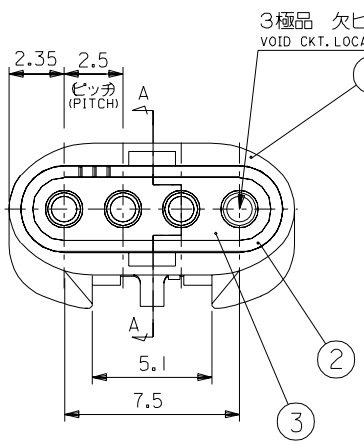

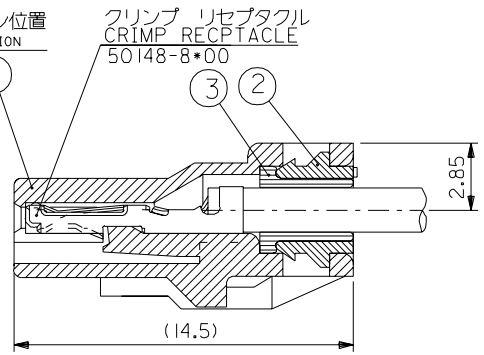

断面A－A（端子装着状態図）
SECT.A-A(TERM.ASSEMBLY DRAWING)

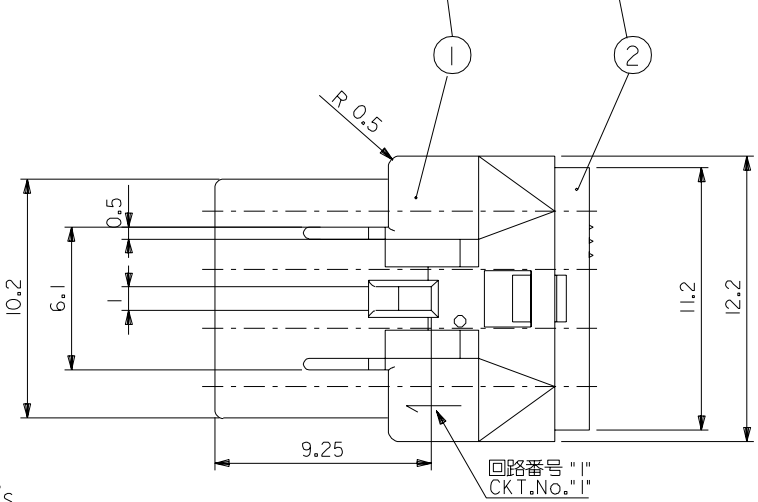

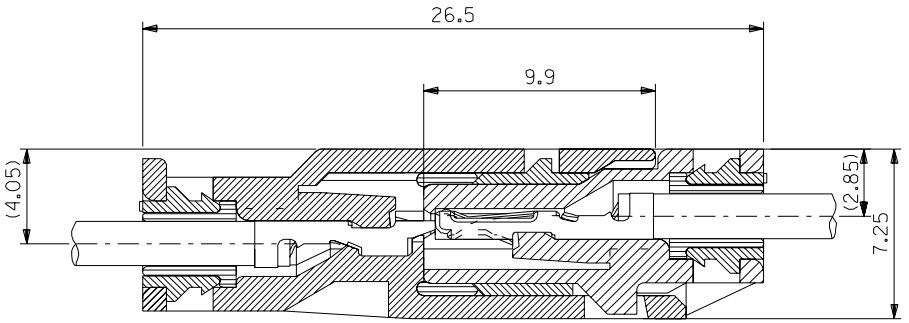

嵌合状態図
FULLY MATED CONDITION

黒 BLACK	52213-0311	3
茶 BROWN	52213-0417	4
ハウジングの色 HS'G COLOR	製品番号 ENG.No.	極数 No. OF CKT.

注記
NOTES

1. 適合クリンプ ピン ; 50148-8*00
   APPLICABLE CRIMP PIN ; 50148-8*00

2. 嵌合相手 ; 52266-**1*
   MATES WITH ; 52266-**1*

シリコンゴム SILICONE	ワイヤーエンド シール WIRE END SEAL	③
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER	キャップ CAP	②
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER	プラグ ハウジング PLUG HOUSING	①
材料 MATERIAL	名称 TITLE	

端子装着時の断面 A-Aの構成部品
COMPONENT(SECT.A-A)

角度 ANGLE	±3°				
30 以上 OVER	±0.3	A	変更 REVISED (J31090)	M.SANO	'93/10/26
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25	0	新規作成 PROPOSED (J10601)	M.SANO	'91/8/20
10 未満 UNDER	±0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			

材料 MATERIAL 表参照 SEE CHART	MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
仕上げ FINISH	EDP. NO.
適用電線範囲 WIRE RANGE AVSS-0.3 CAVS-0.3	ENG. NO. SD-52213-**1* / REV A
被覆外径 INS. RANGE Ø 1.4-1.5	
DRAWN BY '91/7/17 M.SANO	CHK'D BY '93/11/9 M.SANO M.SAKANO
APP'D BY '93/11/9 M.ENOMOTO	尺度 SCALE 5-1
	TITLE 名称 2.5 MINI SPLASH PROOF CONN. REC.HOUSING ASS'Y

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING


ENG. NO SD-52213-**1*


EDP NO.


THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8


52212ASSY.S18 A

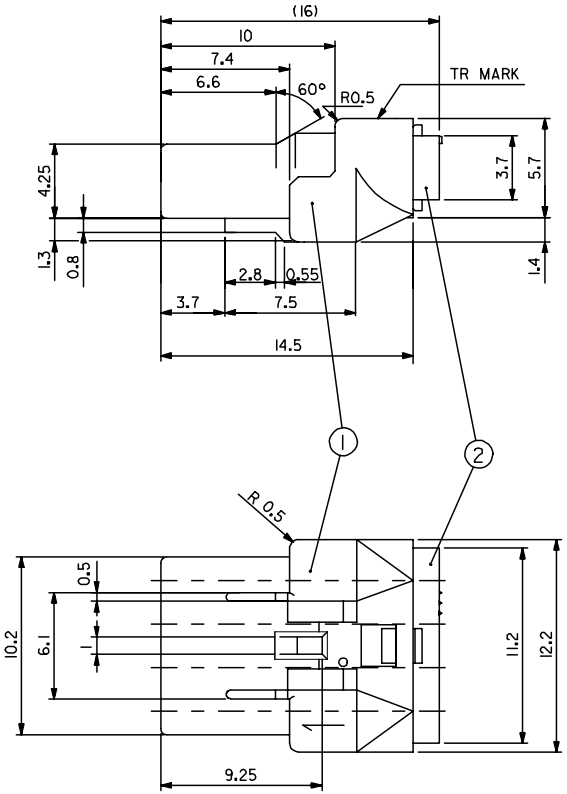

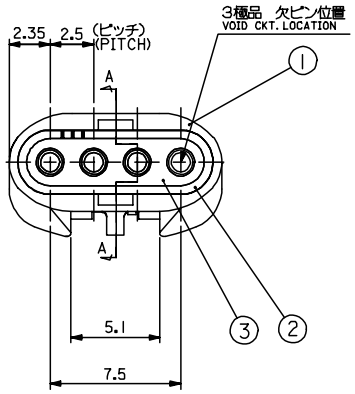

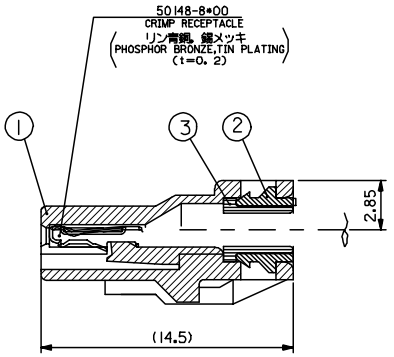

端子装着時の 断面 A-A
SECT.A-A TERM.ASSEMBLY DRAWING

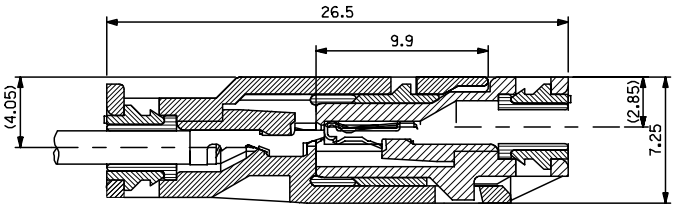

嵌合状態図
FULLY MATED CONDITION

注 記
NOTE

1。本品の性能は仕様書： PS-52213-002 に規定する。
PRODUCT SPECIFICATION：PS-52213-002

59541-0404	茶 BROWN	52213-0417	4
59541-0404	緑 GREEN	52213-0416	4
59541-0404	青 BLUE	52213-0414	4
59541-0404	白 WHITE	52213-0410	4
59541-0414	黒 BLACK	52213-0311	3
ワイヤーエンドシールの製品番号 WIRE END SEAL ENG.NO.	ハウジングの色 HOUSING COLOR	製品番号 ENG.NO.	極数 NO.OF CKT.

シリコンゴム SILICONE	青 BLUE	WIRE END SEAL	59541-04*4 ③
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER	灰 GRAY	CAP	52210-0405 ②
ポリエステル (15%G.F.) POLYESTER	表参照 SEE CHART	RECEPTACLE HOUSING	52213-040* ①
材料 MATERIAL	色 COLOR	名称 TITLE	ENG.NO.

端子装着時の断面 A-A の構成部品
COMPONENT(SECT.A-A)

材料
MATERIAL
表参照
SEE CHART

RELEASED 2006/09/21
EC NO: J2007-0607 2006/09/21
DRWN:SKATAOKA 2006/09/21
CHKD:KTOYODA 2006/09/26
APPR:NUKITA
DESCRIPTION
REV 0

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

10 UNDER	±0.2
10 OVER 30 UNDER	±0.25
30 OVER	±0.3
ANGULAR	±3 °

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN
WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE	MM ONLY
SCALE	5:1
DESIGN UNITS	METRIC
	THIRD ANGLE PROJECTION
DRAWN BY / DATE	S.KATAOKA 2006/09/11
CHECKED BY / DATE	K.TOYODA 2006/09/11
APPROVED BY / DATE	N.UKITA 2006/09/11
MATERIAL NO.	SEE CHART
TITLE	2.5 MINI SPLASH PROOF CONN REC HSG ASSY
	MOLEX INCORPORATED
DOCUMENT NO.	SD-52213-001
SHEET NO.	1 OF 1
SIZE	A2

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION