

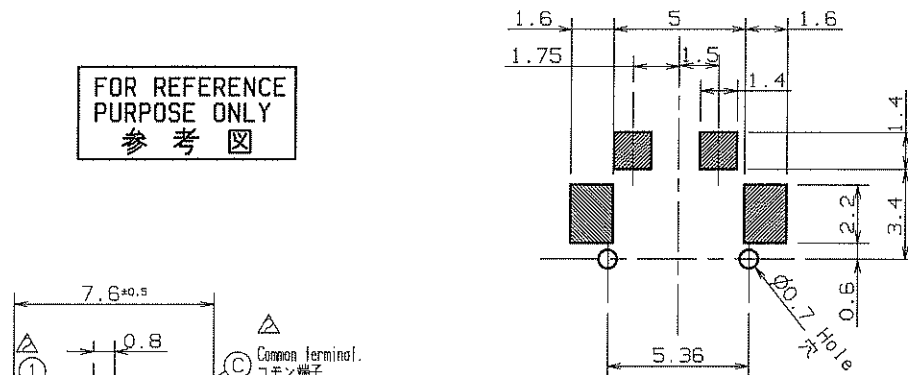
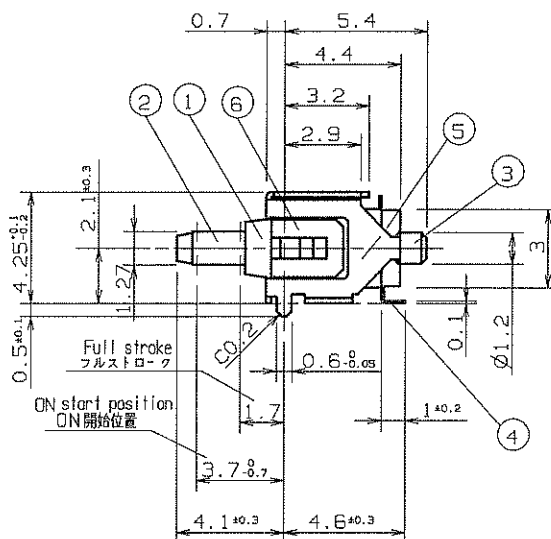


FOR REFERENCE
PURPOSE ONLY
参考図

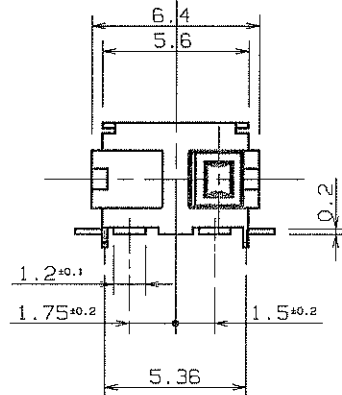

Printed circuit pattern
ランド寸法図
(Tolerance ± 0.05)
(公差 ± 0.05)

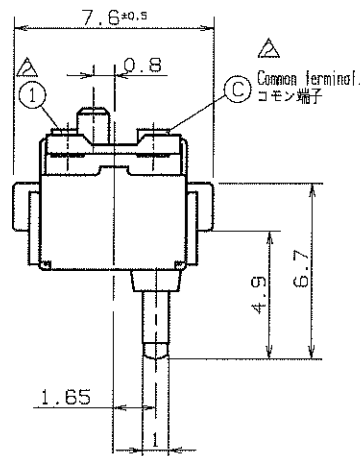

Commercial Tolerance 普通寸法差	Sym. 符号	Date 年月日	Revision 改訂履歴	Signed 記印	Checked 検印
± 0.3	Δ	'99.12.22	Adoption of international system of units. SI単位系第3段階への移行に伴う旧単位の削除	J.H.T.K.Y.N	
	Δ	'05.12.1	Change of taping dimensions and clarification of construction of circuit. テーピング寸法変更及び回路構成明確化	K.T.K.Y.K.O	

-Materials list 材料明細-

No. 記号	Part Name 部品名	Material 材質	Remarks 記事
1	Cover カバー	PA	94HB
2	Lever レバー	PA	94HB
3	Case ケース	PPHS PPS樹脂	94V-0
4	Terminal 端子	Phospor bronze strips リン青銅条	Silver plating 銀メッキ
5	Contact piece 接触片	Phospor bronze strips リン青銅条	Silver plating 銀メッキ
6	Frame フレーム	Tinned steel sheet SPTE	

Individual Specifications 納入仕様

In accordance with common specifications ESE1100 TYPE (1) (151-ESE-1100-1).
And, the following item shall be applied preferentially.


共通納入仕様書 ESE1100形(1) (151-ESE-1100-1)による。
但し、下記項目は、これを適用する。

Δ 4.2 Operating force --- 350 mN max
操作力 --- 350 mN以下

☐ Construction of circuit 1 P - 1 T (N.O)
回路構成 1回路1接点(N.O)

☐ This switch shall be Reflow soldering specifications.

当スイッチは、リフロー半田対応仕様である。




SPECIFICATION OF TAPING PACKAGE テーピングに関する事項

In accordance with common specifications SPECIFICATION OF TAPING PACKAGE (151-SW-0039-2).
And, the following item shall be applied preferentially.

共通納入仕様書(151-SW-0039-2)エンボスターピング仕様による。
但し、下記項目はこれを適用する。

Δ 3.1 Taping dimensions

テーピング寸法

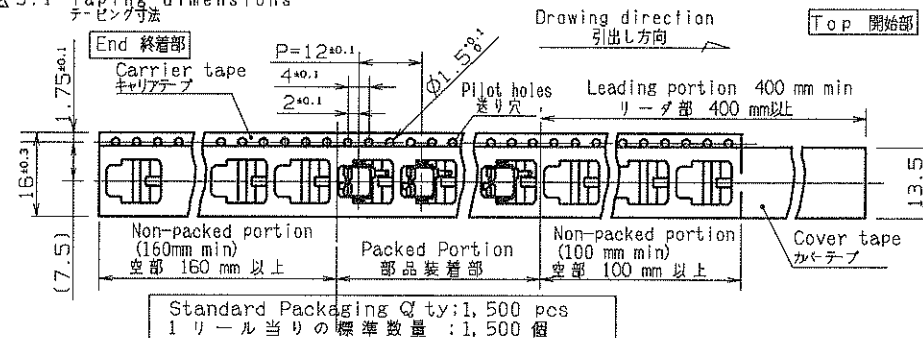

Standard Packaging Qty: 1,500 pcs
1 リール当りの標準数量 : 1,500 個

Estb. Date 制定	Enfo. Date 実施	Scale 尺度	Designed 設計	Drawn 製図	Traced 写図	Checked 検図	Checked 検図	Individual Specifications 個別納入仕様書	Customer 納入先	Standard 標準品
'99. 5.26		5	T. Konja 近者	K. Hirao 平尾		T. Konja 近者	Y. Nakase 中瀬	Detector switch ディテクタースイッチ ESE11MH1T		
		1	'99. 5.26	'99. 5.26				No. 図番	151-ESE-11MH1T (R02)	
								PRT-NM	sw-151sw-esel1mh1t-std-r**	