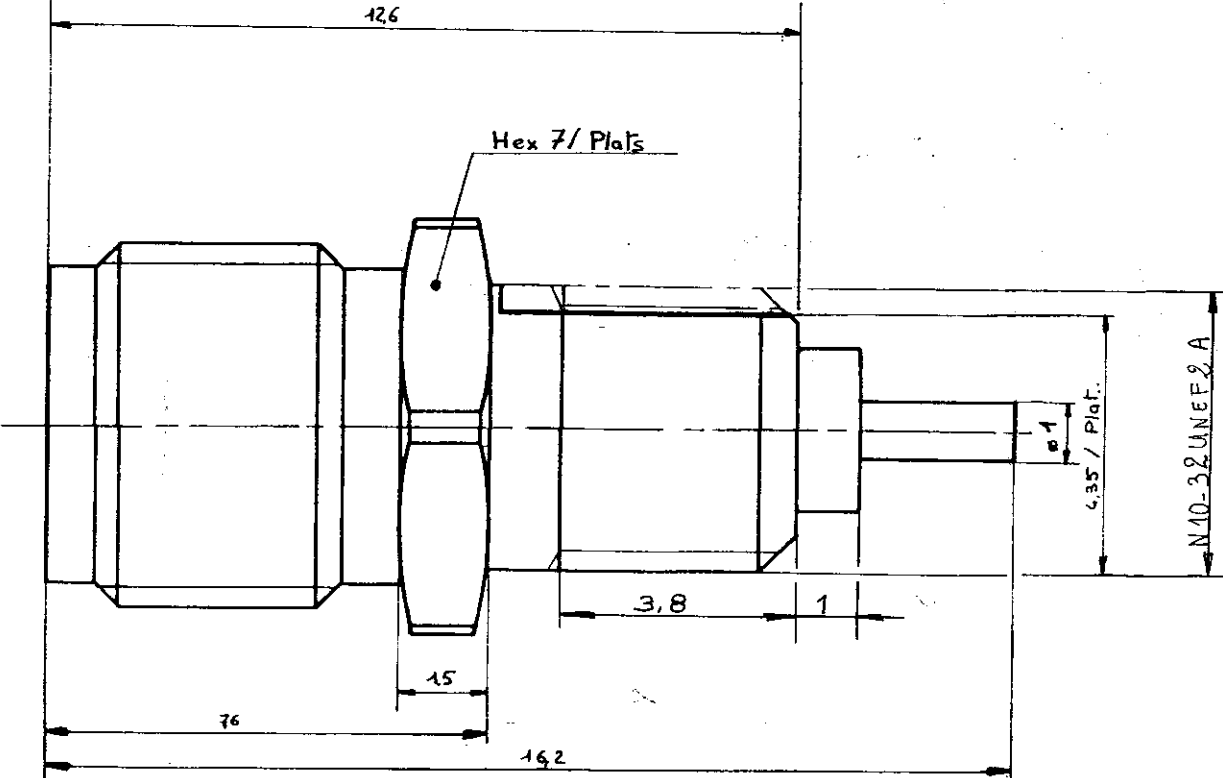


Ces renseignements sont donnés à titre indicatif. Dans le but constant d'améliorer nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification jugée utile.

 RADIALL Département COAXIAL		NOTICE TECHNIQUE TECHNICAL DATA		101. Rue Philibert Hoffmann Zone Industrielle Ouest 93116 - ROSNY-SOUS-BOIS Téléphone : 854-80-40	
TITRE EMBASE A VISSER		TITLE FEMALE BULKHEAD RECEPTACLE		R 125555 500 Série - RIM	
NORMALISATION		SPECIFICATIONS			
IEC : CECC :		MIL C 39012 NF C 93563		SMA KMR	
CABLES /		CABLES			
CARACTERISTIQUES		PROPERTIES			
Impéd. caract. : 50 Ω : Nominal imp. Fréq. d'utilisat. : * : Freq. range R.O.S. : / : V.S.W.R. Tension tenue : 1 000 V eff : Proof. voltage		Catégorie climatique : - 65° / + 165° C Climatic range Tenue : cont. cent. : ☐ Axiale avant ☐ Axiale 2 sens ☐ Rotation ☒ Immobil. totale In. cont. motion			
CONSTRUCTION		CONSTRUCTION			
Revêtement c. masse : OR Revêtement corps : OR Revêt. cont. cent. : OR		Masse plating : gold Body plating : gold Inner contact : gold			
Partie métallique : laiton Partie métal. élast. : bronze		metallic parts : brass metallic resilient parts : bronze			
Isolant : PTFE Joint : /		Insulator : PTFE Gasket : /			
* Application : courant continu faible					
					
Dimensions en mm					
DOSSIER D'ETUDE		Dessiné	Vérifié	I.P.	MODIFICATIONS
83.014.004		NOM PERRIN	BESSIS	DUPUY	
1 / 1		DATE 8.11.83	7.12.83	22.12.83	
		VISA		N. D.	