
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

LOC	DIST
J	—

−1, −2; AS SHOWN


REVISIONS 変更


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E	REVISED PER ECR−25−257863	13OCT2025	BN	TD

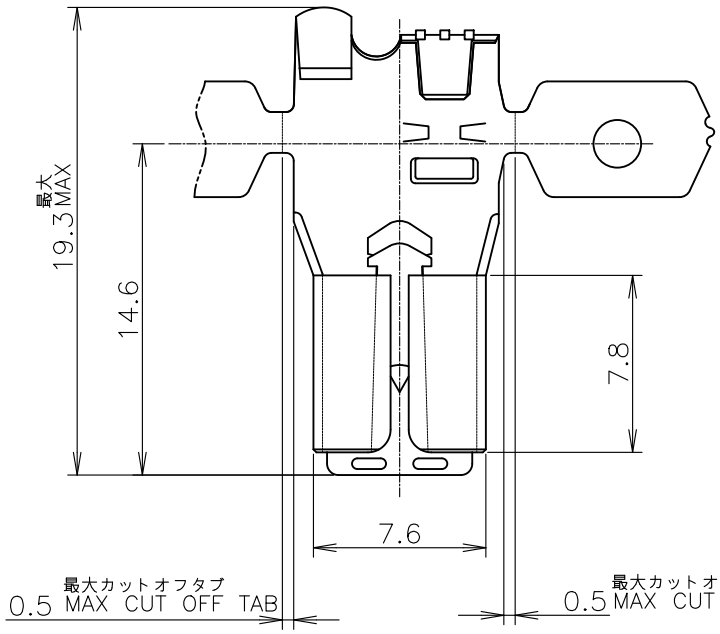

1 運用スリーブ型番
: 1717268−X, 176497−X, 2013799−X

1 APPLICABLE SLEEVE P/N
: 1717268−X, 176497−X, 2013799−X

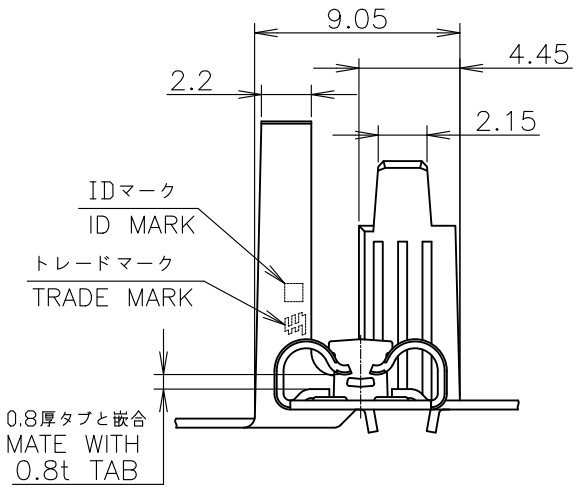

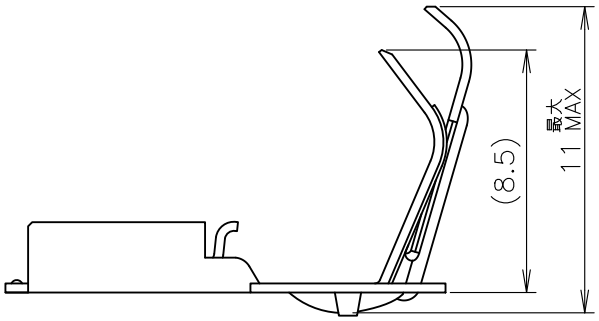

	PRE TIN COPPER ALLOY 0.4t 錫めっき付銅合金 0.4t	175057−2
	POST TIN BRASS 0.4t ポストティンブラス0.4t	175057−1
LOOSE PIECE NO. ばら状端子型番	MATERIAL 材 料	P/N 型 番

WIRE RANGE 抱合電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径
AWG #18−#12 0.75~3.37 mm²	2.8~4.1 mmø

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION NOV, 2007.
© COPYRIGHT 2007 By −
ALL RIGHTS RESERVED.

DIMENSIONS: 単位： 粍 mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差

0 PLC	±	
1 PLC	±	10 ≧ : ±0.2
2 PLC	±	30≧ > 10: ±0.25
3 PLC	±	100≧ > 30: ±0.3
4 PLC	±	
ANGLES	± 3°	

DWN	J.SATO 15NOV2007
CHK	S.MANABE 15NOV2007
APVD	S.MANABE 15NOV2007
PRODUCT SPEC 製品規格	108−5254
APPLICATION SPEC 取付適用規格	114−5122
WEIGHT	

MATERIAL 材料: 表参照 SEE TABLE
FINISH 仕上:

TE Connectivity

NAME 名称: 250 SERIES FLAG POSITIVE LOCK EX
250 シリーズ 旗型ポジティブロックEX

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A4	00779	C−175057	—

CUSTOMER DRAWING

SCALE 尺度	SHEET	REV
NTS	1 OF 1	E