


# RJ45 MODULAR JACK MIT MAGNETIC FILTER

## 1 Port – SMD Anschluss – geschirmt

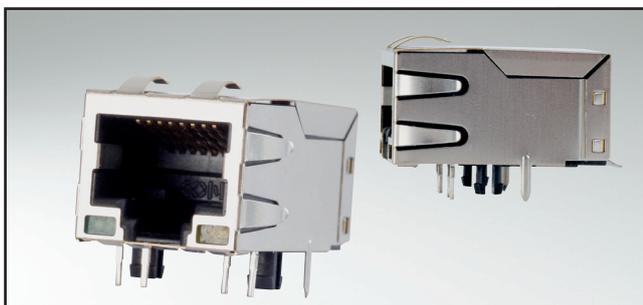


RoHS compliant – UL / cUL listed, File No.: E202784

### BESCHREIBUNG

- entspricht den Spezifikationen nach IEEE 802.3 und ANSI X3.263
- mit und ohne LED
- Übersetzungsverhältnis Transformator
  - 1:1 / 1:1 (Tx/Rx) oder
  - 1:1,414 / 1:1 (Tx/Rx)
  - weitere Übersetzungsverhältnisse auf Anfrage
- mit und ohne Nebenschlusspule im Senderkanal lieferbar

### PRODUKTZEICHNUNG

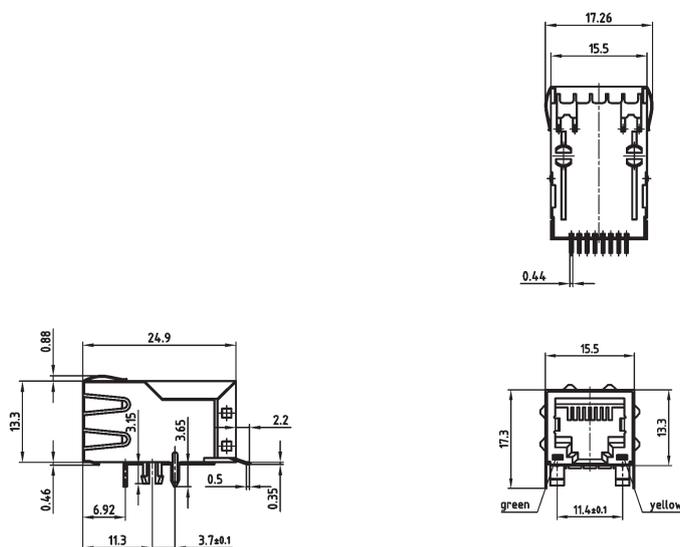

### BESTELLDATEN

RJ45 MAGNETIC MODULAR JACK – 1 PORT				
Ausführung	Übersetzungsverhältnis	Nebenschlusspule	LED	Bestellnummer
SMD Anschluss	1:1 / 1:1 (Tx/Rx)	im Senderkanal	ohne LED	RJ45SJS11ACON0 X
SMD Anschluss	1:1 / 1:1 (Tx/Rx)	im Senderkanal	grün (links), gelb (rechts)	RJ45SJS11AC010 X
SMD Anschluss	1:1 / 1:1 (Tx/Rx)	ohne	ohne LED	RJ45SJS11ANON0 X
SMD Anschluss	1:1 / 1:1 (Tx/Rx)	ohne	grün (links), gelb (rechts)	RJ45SJS11AN010 X
SMD Anschluss	1:1414 / 1:1 (Tx/Rx)	im Senderkanal	ohne LED	RJ45SJS11BCON0 X
SMD Anschluss	1:1414 / 1:1 (Tx/Rx)	im Senderkanal	grün (links), gelb (rechts)	RJ45SJS11BC010 X
SMD Anschluss	1:1414 / 1:1 (Tx/Rx)	ohne	ohne LED	RJ45SJS11BNON0 X
SMD Anschluss	1:1414 / 1:1 (Tx/Rx)	ohne	grün (links), gelb (rechts)	RJ45SJS11BN010 X