NUMMER 826 467


VERWENDET FÜR –

PASSEND ZU –


MODU II SHROUDED POSTS

MODU II Stiftleiste

SINGLE ROW 3 TO 50 POS.
Einreihig 3 bis 50 pol.

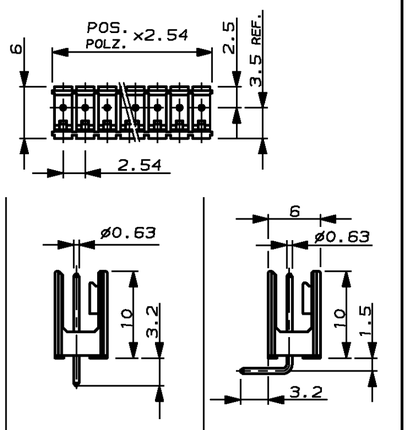


DOUBLE ROW 2x3 TO 2x50 POS.
Zweireihig 2x3 bis 2x50 pol.

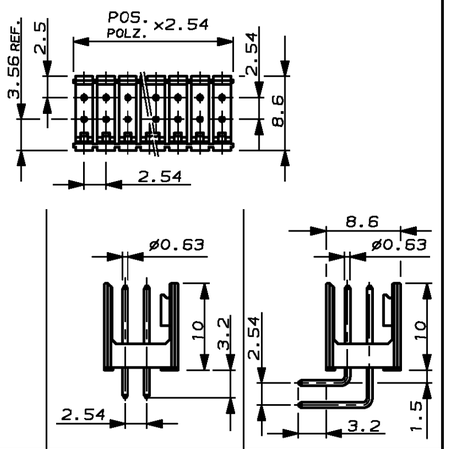

POS.	PART NUMBERS	PART NUMBERS
3 (2) TO 50	△1 826 467-3 BIS 5-826 467-0	△1 826 468-3 BIS 5-826 468-0
	△2 827 295-2 BIS 5-827 295-0	△2 827 296-3 BIS 5-827 296-0


POS.	PART NUMBERS	PART NUMBERS
2x3 TO 2x50	△1 826 469-3 BIS 5-826 469-0	△1 826 470-2 BIS 5-826 470-0
	△2 827 297-3 BIS 5-827 297-0	△2 827 298-3 BIS 5-827 298-0

RETENTION PLUG
Rastgabel




PART NUMBERS	COLOUR
926 477-1	BLACK
926 477-2	GREEN
926 477-3	RED

RETENTION PLUG WITH STRAIN RELIEF
Rastgabel mit Zugentlastung

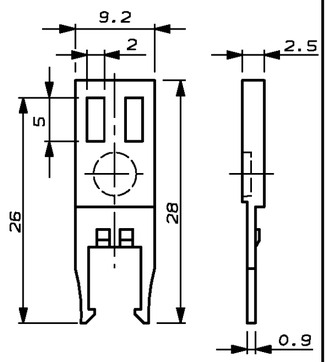


PART NUMBERS	COLOUR
926 478-1	BLACK
926 478-2	GREEN
926 478-3	RED

KEYING PLUG
Kodierstift



PART NUMBERS	COLOUR
926 498-1	BLACK
926 498-2	GREEN
926 498-3	RED

KEYING BLOCK
Kodierblock

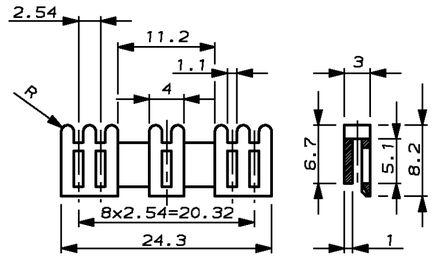

PART NUMBERS	COLOUR
927 607-1	BLACK
927 607-2	GREEN
927 607-3	RED


REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
P	NEU GEZ.,KODIERTEIL UND FFC-GEHÄUSE HINZU	08.03.85	A.HO
Q	BLATT 2 HINZU GRÖßE B	27.09.85	SCHAARSCHM.
R	UNTERNICKELUNG BEI △2 HINZU	16.10.87	ATZMANN
S	827 295-2 HINZU	28.08.89	SCHAARSCHM.
T	POLYESTER 15 GV	01.03.90	MÖLLER
U	CAD-NEUERSTELLUNG	25.02.92	A.HO
V	ZEICHN.-NR. WAR 826 467 BIS 826 470	15.10.92	A.HO
V1	POLARISATIOSNASE GEÄNDERT	26.04.94	F.RDT
W	MATERIAL STIFTGEH. WAR POLYCARBONAT-GV PLATING IM BEREICH "F" WAR 0.8µm Au ÜBER 1.27µm Ni	08.03.95	A.HO
W1	ENGLISCHE ÜBERSETZUNG HINZUGEFÜGT	07.04.98	A.ZITZ
W2	Kontaktoberfläche modifiziert	12.06.99	A.ZITZ
W3	Bez. der Kontaktoberfl. angepaßt	27-OCT-99	A.ZITZ

NICHT VERMASSTE KANTEN SIND NICHT MAßSTÄBLICH


ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH ©COPYRIGHT 1985 AMP DEUTSCHLAND GMBH ALLE RECHTE VORBEHALTEN


MODU IV RECEPTACLE HOUSING
MODU IV Buchsengehäuse



SINGLE ROW 3 TO 36 POS.
Einreihig 3 bis 36 polig.




DOUBLE ROW 2x2 TO 2x36 POS.
Zweireihig 2x2 bis 2x36 polig




POS.	PART NUMBERS
3 TO 36	926 475-3 / 3-926 475-6

POS.	PART NUMBERS
2x2 TO 2x36	926 476-2 / 3-926 476-6

FFC HOUSING
FFC Gehäuse




DOUBLE ROW 2x3 TO 2x13 POS.
Zweireihig 2x3 bis 2x13 polig



POS.	PART NUMBERS
2x3 TO 2x13	927 009-3 / 1-927 009-3

ASSEMBLED COMPONENTS
(FOR EXAMPLE)
Anwendungsbeispiel

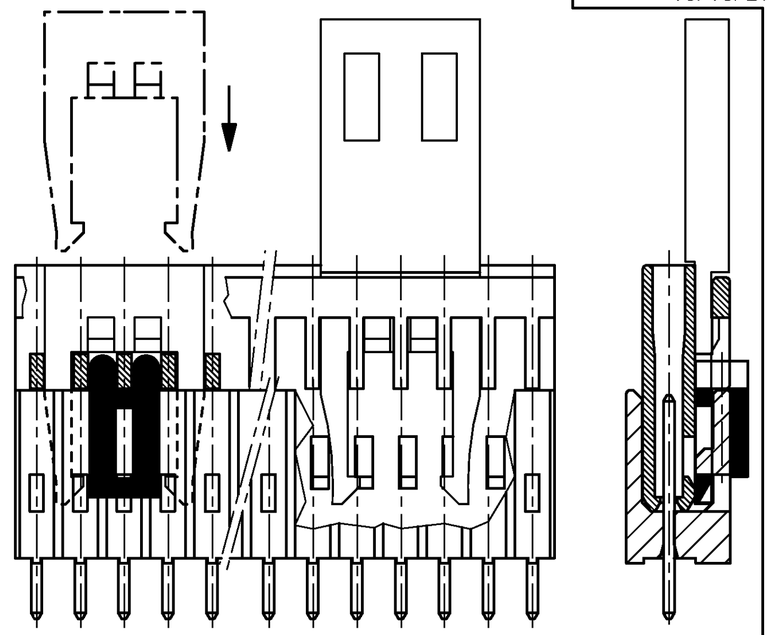

△1 CONTACTPIN/Kontaktstift: CuZn
PLATING MATING AREA:
0.1µm Au OVER 0.7µm Pd-ALLOY OVER 1,27µm Ni
Oberfläche Steckbereich:
0,1µm Au über 0,7µm Pd-Legierung über 1,27µm Ni
SOLDER SIDE: 2.0µm Sn OVER 1.27µm Ni
Lötseite: 2,0µm Sn über 1,27µm Ni

△2 CONTACTPIN/Kontaktstift: CuSn
PRE TIN PLATED MIN. 2.0µm Sn OVER 1.27µm Ni (PIN TIPS BLANK)
Vorverzinnt min. 2.0µm Sn über 1.27µm Ni (Stiftspitzen blank)

MATERIAL:

PIN HEADER Stiftgehäuse	PCT-GV	BLACK/schwarz
RECEPTACLE HOUSING Buchsengehäuse	PBT-GV	BLACK/schwarz
RETENTION PLUGS Rastgabeln	PC-GV	
KEYING PLUG AND BLOCK Kodierstift, -block	PA 6.6 GV	
FFC HOUSING FFC Gehäuse	PBT-GV	BLACK/schwarz

GEZ.	08.03.85	GEPR.	02.05.85
A.HO		M.SCHAARSCHMIDT	

ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW..11/95

AMP AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm.,West Germany

BENENNUNG: AMPMODU II / AMPMODU IV

K

NICHT TOLERIERTE MASSE	FORMAT	ZEICHNUNGS-NR.
± 0.2mm ± –	A2	826467
MASSSTAB 2:1	BLATT 1 VON 2	REV. W3

CAD-ORIGINAL ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

LOC AI DIST –

WAR NR. –

AMP-EN-555 REV 10-90

27-OCT-99 08:20:31 eg003977 s_826467_1.c (in EDM)

NICHT VERMASSTE KANTEN SIND NICHT MAßSTÄBLICH


ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR

ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH
©COPYRIGHT 1985
AMP DEUTSCHLAND GMBH
ALLE RECHTE VORBEHALTEN

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
-	-	-	-

NUMMER 826 467

VERWENDET FÜR -

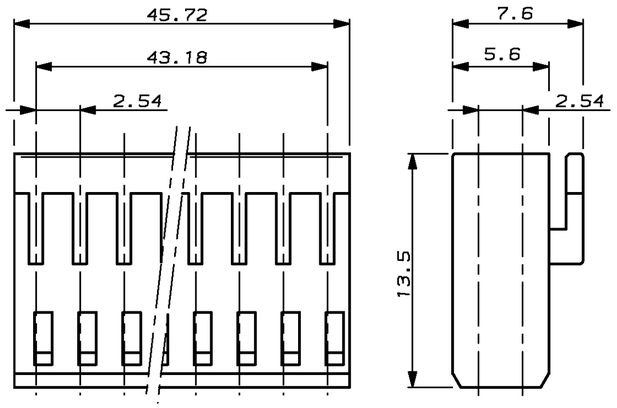

PN 6-926476-8

2x18 POS. AMPMODU IV RECEPTACLE HOUSING

2x18 POL. AMPMODU IV BUCHSENGEHÄUSE

PACKAGING
Verpackung

PART NUMBER 5-8264667-3 INCLUDING 75 PCS. OF PN 826467-3
PACKED IN PLASTIC BOX (78mm x 78mm x 45mm)
FOR AMP-HARRISBURG ONLY

Bestell- Nummer 5-826467-3 enthällt 75 Stk. PN 826467-3
verpackt in Kunststoffschachtel (78mm x 78mm x 45mm)
nur für AMP-Harrisburg

CAD-ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

LOC
AI
DIST
-

WAR NR. -

PASSEND ZU -

BESTELL-NR.	POS.	STÜCK	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE / FARBE
-	-	-	-	-	-
			GEZ. 27.09.85 M.SCHAARSCHMIDT	GEPR. 30.09.85 W.MORITZ	

ZEICHNUNG GÜLTIG AB KW.11/95

AMP | AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm., West Germany

BENENNUNG: AMPMODU II/AMPMODU IV SPECIAL PERFORMANCE SONDERAUSFÜHRUNG

K

NICHT TOLERIERTE MASSE	FORMAT	ZEICHNUNGS-NR.
± 0.2mm ± -	A3	826467
MASSTAB 4:1	BLATT 2 VON 2	REV. W3

AMP-EN-554 REV 10-90

27-OCT-99 08:29:32 eg003977 a:826467.2.c (in EDM)